

ST 264

Machine à évacuer l'eau sur PVC
Automatic PVC Water Slot Machine
Máquina Abridora de Canales de Drenaje en PVC



ACCESSOIRES STANDARD


- Clé de service
- Foret de fraisage
- Pistolet pneumatique

STANDARD ACCESSORIES

- Service keys
- Milling Cutters
- Air gun

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Llave de servicio
- Broca de fresadora
- Martillo neumático

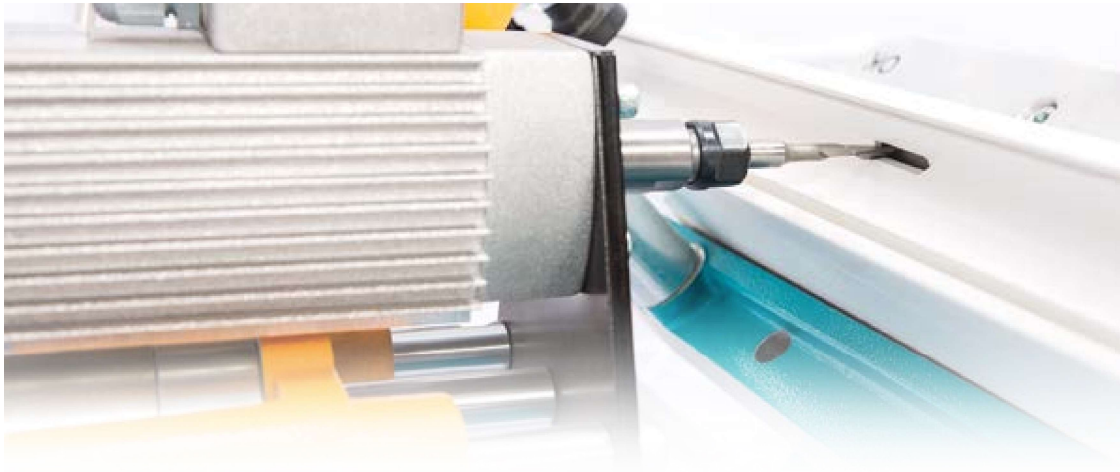

C'est une fraiseuse utilisée pour ouvrir des canaux d'évacuation d'eau sous des angles et des hauteurs différents sur deux ou trois axes des profilés en PVC.
It is an ideal milling machine used to open water drain channels on PVC profiles in two or three axes, at different angles and heights.
Es una fresadora que se utiliza con el propósito de abrir canales de drenaje de agua en perfiles de PVC, en distintas alturas y ángulos, en dos o tres ejes.

L'action d'ouverture du canal d'évacuation d'eau est terminée par un usinage pneumatique	Water slot opening process on PVC profiles is completed pneumatically	Se completa de forma neumática la labor de apertura de canal de drenaje de agua
Possibilité d'ouvrir des canaux d'évacuation d'eau sur 3 axes individuellement ou sur les deux axes en même temps	Driller motors work separately in tree axis or two motors positioned in different axis work at the same time	Posibilidad de abrir canales de drenaje de agua en 3 ejes – por separado, o en dos ejes simultáneamente
La longueur et la profondeur du canal d'évacuation de l'eau sont réglées pratiquement grâce aux appuis	Practical adjustment of water slot length and depth by means of the stoppers	Gracias a los apoyos, la profundidad y dimensiones del canal de agua se ajustan de forma práctica
Mouvement de moteur sous commandé pneumatique dont la vitesse est réglable	Speed-adjustable pneumatically controlled motor movement	Movimiento de motor controlado neumáticamente, cuya velocidad es ajustable
2 x étaux pneumatiques assurent l'usinage précis du profilé	2 x pneumatic clamps ensure precise machining of the profile	2 abrazaderas neumáticas que garantizan que el perfil sea procesado con precisión
Le perçage démarre automatiquement en appuyant sur un seul bouton	Drilling starts automatically with the push of a button	La labor de perforación puede iniciarse automáticamente presionando un único botón
Les déviations d'axe des profilés avec la table mobile sont ajustées pneumatiquement	Axis misalignments in profiles are adjusted pneumatically with the movable table	Con la plataforma móvil, se ajustan neumáticamente los anclajes de eje en los perfiles
Sélection du moteur avec les boutons	Motor selection through the switches	Selección de motor vía botones
Système de commande PLC	PLC control system	Sistema de control PLC
Dimensions maximum du profilé: H : 115 x W (Lar.)100 mm	Maximum profile dimension: H115 x W100 mm	Medidas máximas de perfil: Altura 115 x Anchura 100 mm

Technical Features						
ST 264	1650W 50 Hz. 230V AC N PE	18000 D/dak. RPM	6-8 Bar	19 Lt./dak. Lt./min.	80x150x 70 LxHxW cm	78 kg. 116 kg.