





www.oemmespa.com



AS 250 M

PRUEBA ANTIEXTRACCIÓN DE PERFILES C.T.




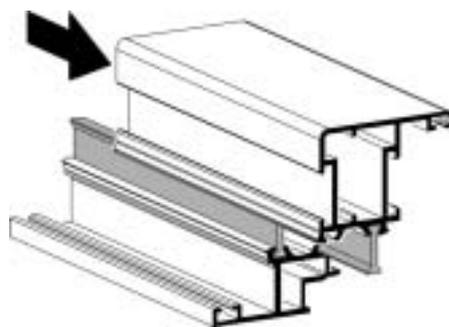

La empresa se reserva la facultad de aportar mejoras y modificaciones sin previo aviso

Características técnicas

- Empuje con regulación continua de 0 a 1.000 kg
- Presión de funcionamiento: 10 bar
- Avance y apertura autónoma y automática de la unidad de empuje, con mandos de botón
- Longitud de la muestra de prueba: 100 mm (+/-1)
- Altura máxima del punto de empuje con respecto al plano de apoyo del perfil: 120 mm
- Bloqueo y desbloqueo rápido del perfil de muestra, sin estribos suplementarios
- Dimensiones de la máquina: 340 mm (a) x 220 mm (b) x 450 mm (c)
- Peso de la máquina: 35 kg



Dotación estándar

- Estribo para el bloqueo rápido del perfil
- Manual de instalación, uso y mantenimiento en el idioma correspondiente
- Llaves de servicio



Export Department
Via F. L. Ferrari, 23
44100 FERRARA - ITALY
Tel. +39.0532.777418
Fax +39.0532.777477
sales@oemmespa.com

Sede Comercial Italia
Via Cavallotti, 16
42010 REGGIO EMILIA - ITALY
Tel. 0522.271275
Fax 0522.923879
vendite@oemmespa.com

Sede legal y Producción
Via F. L. Ferrari, 23
44100 FERRARA - ITALY
Tel. 0532.777411
Fax 0532.777444
info@oemmespa.com