
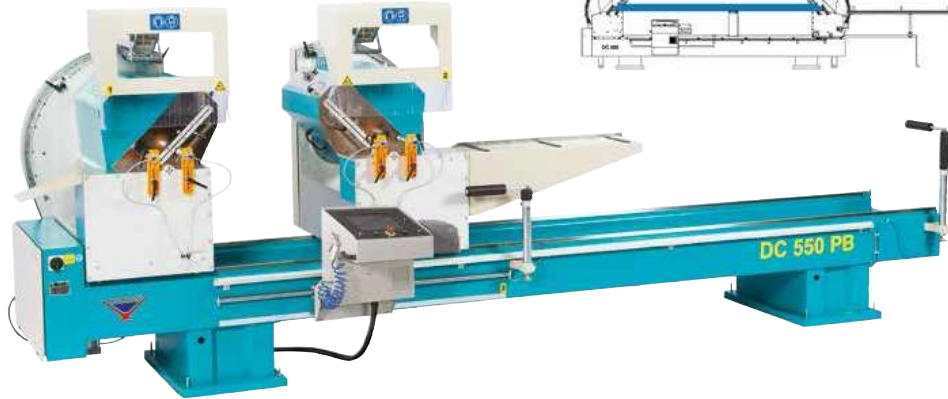


DC 550 M-PB

Çift Kafa Kesme Makinesi
Double Head Mitre Saw Machine
ДУХГОЛОВЫЕ ПИЛЫ

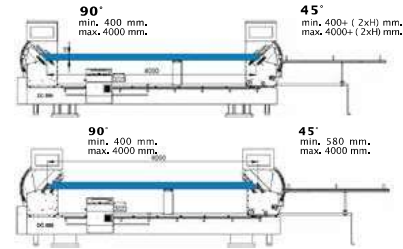

STANDART AKSESUARLAR

- 2x Ø550 mm testere
- Konveyör & 2x pnömatik profil destek ünitesi
- Püskürtmeli, testere soğutma sistemi
- Barkod yazıcı (DC 550 PB)
- 2 x dike mengene
- 4 x yatay mengene
- Hava tabancası

OPSIYONEL AKSESUARLAR

- 5m ve 6m boyunda özel makine
- Talas emme sistemi & aksesuarları
- Talas boşaltma konveyörü

STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with saw blades 2x Ø 550 mm
- Roller conveyor & 2x pneumatic profile supports
- Spray saw blade lubrication system
- Barcode printer (DC 550 PB)
- 4x horizontal clamps
- 2x vertical clamps
- Air gun

OPTIONAL ACCESSORIES

- Machine with the length of 5m and 6m
- Chip vacuum extractor & accessories
- Chip removal conveyor belt

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- 2x Ø550 mm пила
- Конвейер и 2x пневматический опорный блок профиля
- Распылительная система охлаждения пилы
- Принтер штрих-кода /DC 550 PB)
- 2 x вертикальный фиксатор
- 4 x горизонтальный фиксатор
- Распылитель

ОПЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Специальный аппарат длиной 5 м и 6 м
- Система вытяжки опилок и комплектующие
- Конвейер для опорожнения опилок

Talas Boşaltma Konveyörü
Sawdust Discharging Conveyor
Конвейер для удаления опилок



Teknik Özellikler Technical Features	3 KWx2, 210-60 Hz 400V AC 3 N 3%	13.550 mm Ø 50-12 mm	3000 1/2 dak. RPM	64 Bar Ø 64 mm	AIP Ø 64 mm	125x511x 188 mm	1413 kg 1200 kg
DC 550 M	3 KWx2, 210-60 Hz 400V AC 3 N 3%	13.550 mm Ø 50-12 mm	3000 1/2 dak. RPM	64 Bar Ø 64 mm	AIP Ø 64 mm	125x511x 188 mm	1413 kg 1200 kg
DC 550 PB	3 KWx2, 210-60 Hz 400V AC 3 N 3%	13.550 mm Ø 50-12 mm	3000 1/2 dak. RPM	64 Bar Ø 64 mm	AIP Ø 64 mm	125x511x 188 mm	1480 kg 1755 kg



DC 550 M ve DC 550 PB makineleri geniş ebatlı PVC ve alüminyum profilleri, düz veya açılı olarak, çift kafa Ø 550 mm testere ile kesmek amacı ile tasarlanmış manuel (M model) ve tam otomatik (PB model) kontrollü kesme makineleridir. DC 550 M and DC 550 PB are manual (M model) and full automatic (PB model) sawing machines that are designed for the straight or angular cutting operations of large size of profiles made of PVC and aluminum materials by means of double head sawing units equipped with Ø 550 mm of saw blades.

это ручная (модель М) и полностью автоматическая (модель РВ) пилы для распила ПВХ и алюминиевых профилей больших размеров, прямо или под углом двухголовой пилой Ø 550 мм.

- Çift el kumanda uygulaması
- İçre 45° dışra 22,5° aralığında yatar kesme
- İçre 45° dışra 22,5° ara derecelerde hassas olarak manuel ayarlama
- Hidro- pnömatik kontrollü testere hareketi
- Kesme hassasiyeti +/- 0.1 mm
- 90° ve 45° içre iki açuya otomatik olarak ayarlanabilir
- 2 x pnömatik profil desteği
- 90° ve 45° olmak üzere iki açıda otomatik dilimleme (PB model)
- Windows tabanlı endüstriyel PC ve 15" dokunmatik renkli panel ekran (PB model)
- USB bellek ve network üzerinden 'mdb' formatında kesim listesi transferi (PB model)
- Otomatik moda çalışırken profil ölçüleri ve açılarını kesim listesinden alır (PB model)
- Uzaktan bağlanma ve teknik destek sağlam (PB model)
- Barkod yazıcı & resim baskı alma özelliği (PB model)

- Two-hand safety operation
- Tilting range 45° inwards and 22.5° outwards
- Intermediate tilting angles 45° inwards- 22.5° outwards infinitely adjustable
- Hydro-pneumatic saw feed
- Cutting accuracy +/- 0.1 mm
- Tilting automatically for both angles 90° and 45° inward
- 2 x pneumatic profile supports
- Automatic slicing feature at 90° and 45° inward (DC 550 PB)
- Windows based industrial PC and 15" LCD touch screen color monitor (PB model)
- Facility to transfer the cutting list at 'mdb' format via USB and network (PB model)
- Remote connection via internet and providing technical support (PB model)
- Barcode printer & image print (PB model)

- Управление обоими руками
- Горизонтальная резка внутрь под углом 45°, наружу 22,5°
- Точная ручная настройка на углах между 45° внутрь и 22,5° наружу
- Гидро-пневматическое управление движением пилы
- Точность нарезки +/- 0.1 мм
- Возможность автоматической регулировки внутрь под двумя углами 90° и 45°
- 2 x пневматическая опора профиля
- Автоматическая нарезка под двумя углами: 90° и 45° (модель РВ)
- Промышленный компьютер на базе Windows и цветной сенсорный панельный экран 15" (модель РВ)
- Перенос списка резки в формате 'mdb' при помощи USB флеш-накопителя и через сеть (модель РВ)
- При работе в автоматическом режиме берет размеры профиля и углы из списка распила (модель РВ)
- Дистанционное подключение и обеспечение технической поддержки (модель РВ)
- Принтер штрих-кода и печать картинок (модель РВ)

