

EGO



TECHNICAL DATA

Manual working center operating on 3 axes, with pneumatic lubrication, 3 pneumatic tracer points. Equipped with turning table at $-90^{\circ}/0^{\circ}/+90^{\circ}$ with the ability to control machines for working on intermediate degrees. Quick and easy adjustment of the tracer points. Equipped with variable speed spindle adjusted by inverter and potentiometer (from 2800 to 12000rpm) with Three-phase motor 1,5HP. Working capacities 2600x265x200 mm. With 4 movable pneumatic clamps. X axis sliding on linear guides. Specially advised for working on aluminium, PVC, inox and steel.



CARACTERISTICAS TECNICAS

Centro de trabajo manual a 3 ejes con lubricación neumática y 3 palpadores neumáticos. Dotado de mesa de trabajo neumática giratoria a $-90^{\circ}/0^{\circ}/+90^{\circ}$ con la oportunidad de control de máquinas para trabajar los grados intermedios. Facil y rapido sistema de posicionamento de los palpadores. Dotado de motor de velocidad variable regulable a través de convertidor y potenciómetro (de 2800 a 12000rpm), motor trifásico 1,5HP. Capacidad de trabajo 2600x265x200 mm. Dotada de 4 prensos neumáticos. Movimentación del Eje X sobre guías lineales. Maquina adecuada para el trabajo sobre aluminio, PVC, acero inox y hierro.



TECHNISCHE DATEN

3 Achsen Manuelles Arbeiterszentrum mit pneumatische Sprüheinrichtung mit 3 pneumatischen Kopierstiften. Komplet mit drehbaren Arbeitstisch $-90^{\circ}/0^{\circ}/+90^{\circ}$, mit der Fähigkeit, Maschinen zu steuern für die Mittelstufe graden Verarbeitung. Einfach und Schnell Positionierung der Kopierstiften. Spindel Drehzahl von 2800 bis 12000Upm durch Umschaltgetriebe und Potentiometer. Arbeitsfläche 2600x265x200mm. Komplet mit 4 pneumatische Spannungen. Schiebung der X Achse auf Linearführungen. Die Maschine ist Vorgeschlagt für Verarbeitungen auf Aluminium, PVC, Inox und Stahl.



DONNEES TECHNIQUES

Centre d'usinage manuel travaillant sur 3 axes, avec lubrification pneumatique et 3 tâteurs pneumatiques. Equipée avec table tournante de $-90^{\circ}/0^{\circ}/+90^{\circ}$ avec la possibilité de régulation pour le travail des degrés intermédiaires. Système de positionnement facile et rapide des tateurs. Equipée avec mandrin à vitesse variable géré par inverter et potentiomètre (de 2800 à 12000tpm) avec moteur triphasé 1,5CV. Capacité de fraisage 2600x265x200 mm. Equipée avec 4 étaux pneumatiques. Déplacement de l'axe X sur guides lineaires. Machine conçue particulièrement pour aluminium, PVC, acier inox et fer.



DADOS TECNICOS

Centro de fresagem manual a 3 eixos c/ lubrificação pneumática e 3 copiadores pneumáticos. Dotado de mesa pneumática giratória $-90^{\circ}/0^{\circ}/+90^{\circ}$ c/ régua para a regulação dos graus intermédios. Sistema facil y rapido por el posicionamento dos copiadores. Equipado com um mandrino c/velocidade variavel que pode ir de 2800 a 12000rpm, com Motor trifásico 1,5CV. Capacidade de trabalho 2600x265x200mm. Equipada com 4 apertos pneumáticos. Movimentação del Eixo X sobre guías lineales. Máquina indicada para trabalhar aluminio, PVC, aço inox e ferro.

STANDARD EQUIPMENT:

Collet D. 8mm
4x pneumatic clamps
3x tracer points with 3 diameters: 5/8/10mm
5x manual stops
3x copy templates for standard executions
Pneumatic spray mist lubrication
Air filter
Air gun

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Pinza de 8mm
Nr.4 prensos neumáticos
Nr.3 Palpadores neumáticos a 3 diámetros: 5/8/10mm
Nr.5 topes manuales de trabajo
Nr.3 plantillas con ejecuciones standard
Lubricación neumática
Filtro de aire
Pistola de aire

MITGELIEFERTES ZU BEHOER:

Spannzange durchm. 8mm
Nr. 4 pneumatische Spannungen
Nr. 3 pneumatische Kopierstiften mit 3 Verschiedenen Durchmessern: 5/8/10mm
Nr. 5 Profilanschläge
Nr. 3 Kopierschablonen
Sprüheinrichtung
Wartungseinheit
Ausblaspistole

EQUIPEMENT STANDARD:

Pince de 8mm
Nr.4 étaux pneumatiques
Nr.3 tâteurs à 3 diamètres: 5/8/10mm
Nr.5 étaux manuels
Nr.3 gabarits pour travail standard
Dispositif de pulvérisation
Unité de conditionnement de l'air
Soufflette

EQUIPAMENTO STANDARD:

Pinça de 8mm
4 apertos pneumáticos
3 copiadores de 3 diametros: 5/8/10mm
5 batentes de regulação
3 chapas copiadoras com trabalho standard
Lubricação pneumática
Filtro de ar
Pistola de ar

OPTIONALS:

Tracer points with digital reading
Virgin template
Collet D. 10mm
Emulsified cutting oil 20lt

OPCIONALES:

Palpadores con visualización digital
Plantilla
Pinza de 10mm
Lubrificante emulsionado bidón de 20lt

SONDERZUBEHÖR:

Kopierstiften mit digital Lesung
Ungearbeitete Kopierschablone
Spannzangen Durchm. 10mm
Sprühmittelemlusion 20 l

EQUIPEMENT SUR DEMANDE:


Tateurs avec visualisation digitale
Gabarit vierge
Pince D. 10mm
Huile émulsionnée 20lt

OPÇÕES:

Copiadores c/leitura optica com visualizador
Chapa copiadora sem moldes
Pinça de 10mm
Oleo de corte lata de 20lts

EGO

Centro di lavoro manuale

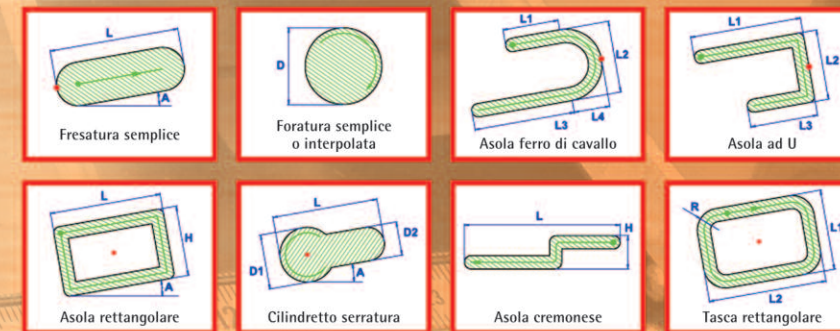

PRODUCE SOLUZIONI




Mepal Italia s.r.l.

Sede operativa e stabilimento
Via Larga, 19 - 47843 Misano Adriatico (RN)
Tel. 0541 614454 - 080 8987077
Fax 0541 612615 - 080 3591044
info@mepalitalia.it - www.mepalitalia.it

grafica: www.riccardospinanti.it




Mepal Italia s.r.l.

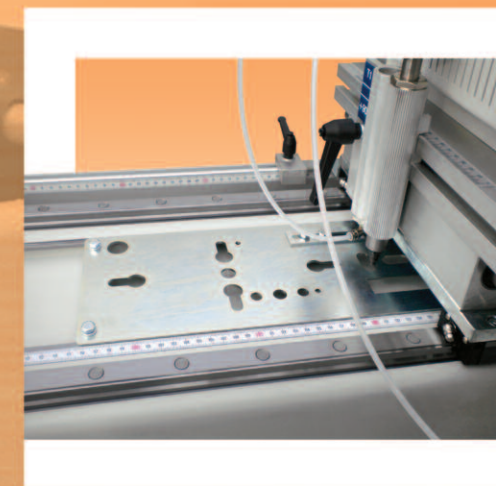


Ingombro
Overall dimensions - Abmessungen - Dimensiones - Dimensões - Encombrement

Peso
Weight - Gewicht - Poids




L	W	H
3070	1300	1850

Kg 750



Z:	200
Y:	265
X:	2600



ACCESSORI A RICHIESTA

- Pinza diametro 10 mm.
- Dima grezza
- Olio da taglio emulsionato confezione da 20lt

CARATTERISTICHE TECNICHE

Centro di lavoro manuale a 3 assi con lubrificazione pneumatica e 3 tastatori pneumatici. Dotato di piano girevole da $-90^{\circ}/0^{\circ}/+90^{\circ}$ con la possibilità di fermi per la lavorazione su gradi intermedi. Rapido e facile sistema di posizionamento tastatori. Dotato di mandrino a velocità variabile regolato tramite inverter e potenziometro (da 2800 a 12000rpm), con motore trifase 1,5HP. Capacità di lavoro 2600x265x200 mm. Dotata di 4 morse pneumatiche mobili. Movimentazione asse X su guide lineari. Macchina consigliata per lavorazioni su alluminio, PVC e ferro.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- Pinza D. 8mm • 4 morse pneumatiche • Nr.3 tastatori pneumatici a 3 diametri: 5/8/10mm
- Nr.5 fermi manuali di lavorazione • Nr.3 dime per lavorazioni standard • Lubrificazione pneumatica
- Filtro aria • Pistola aria