

FLY 600

FLY 600

Troncatrice doppia testa frontale



PRODUCE SOLUZIONI



Video

TECHNICAL DATA

Double head cutting off machine with a fixed unit on the left and a mobile unit on the right, with automatic movement driven by Numeric Control. Tilting of the cutting unit with mechanical stops for intermediate degrees. Equipped with pneumatic horizontal and vertical clamps with low pressure device, full perimeter protection of the cutting area, roller on moving head 2.5 mt, lubrication of tool. Nr. 2 blades Ø600mm. Nr. 2 motors 4 kW.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Maquina de corte doble cabezal con unidad izquierda fija y derecha movil, con movimiento automático controlado por control numerico. Inclinación de la unidad de corte con tope mecánico para graduación intermedia. Equipada con mordazas horizontales y verticales neumáticas con dispositivo de baja presión, protección perimetral completo de la zona de corte, mesa de rodillos en la cabeza movil 2.5 mt, lubricación herramienta. Nr. 2 sierras Ø600mm. Nr. 2 motores 4 kW.

TECHNISCHE DATEN

Doppelgehrungssäge mit ein fixiert Schneideinheit und ein Schneideinheit mobilen, Automatikwerk mit CNC gesteuert. Kippen der Schneideinheit mit einem mechanischen Anschlag für Zwischengraden. Ausgestattet mit horizontalen und vertikalen Pneumatikspanner mit niedrigem Druckvorrichtung, Perimeterschutz Integral der Schneidzone, Rollgang am Schneideinheit mobilen 2,5mt, Schmierung des Werkzeugs. Nr. 2 Klingen Ø600mm. Nr. 2 Motoren 4 kW.

DONNÉES TECHNIQUES

Tronçonneuse à deux têtes avec une unité de coupe fixe à gauche et une autre mobile à droit, avec avancement automatique géré par contrôle numérique. Inclinaison de l'unité de coupe avec des arrêts mécaniques pour degrés intermédiaires. Équipée avec des pinces pneumatiques horizontaux et verticaux avec dispositif de basse pression, protection intégrale périmétrale de la zone de coupe, convoyeur à rouleaux sur la tête mobile 2,5 mt, lubrification de l'outil. Nr. 2 lames Ø600mm. Nr.2 moteurs de 4 kW.

DADOS TECNICOS

Maquina de corte de duas cabeças com cabeça direita móvel e cabeça esquerda fixo, com deslizamento controlada automaticamente por controle numérico. Inclinação da unidade de corte com paradas mecânicas para graus intermediários. Com grampos pneumaticos horizontal e vertical e com dispositivo de baixa pressão, protecção integral do perímetro da zona de corte, mesa de rolo em cabeça móvel 2,5mt, lubrificação de ferramentas. Nr. 2 lâminas Ø600mm. Nr. 2 motores 4 kW.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отрезной станок с двумя головками с фиксированным левым и подвижным правым блоком с автоматическим перемещением под управлением цифровой системы. Наклон режущего блока с механическими упорами для промежуточных положений. Укомплектован горизонтальными и вертикальными зажимами с пневматическим устройством низкого давления, полной защитой периметра зоны резки, роликовым конвейером на откатной головке на 2,5 т, системой смазки инструмента. 2 диска Ø600 мм. 2 двигателя 4 кВт.

EQUIPPED WITH CONTROL INCLUDING

- Touch-screen control TS7002 12".
- Inserting data via USB key.
- Managing different types of fixtures.
- Metric ruler with reading index.
- Support intermediate roller.
- Storing cutting list from USB key.
- Cutting incremental or step-by-step.

EQUIPADA CON CONTROL QUE INCLUYE:

- Control por touch-screen TS7002 de 12".
- Inserción de datos mediante llave USB.
- Gestión tipologías de accesorios.
- Regla métrica con índice de lectura.
- Soporte rodillo intermedio.
- Almacenamiento listas de corte mediante llave USB.
- Corte incremental o paso a paso.

AUSGESTATTET MIT KONTROLLE FÜR:

- Kontrolle Touchscreen TS7002 von 12".
- Einfügen von Daten per USB-Stick.
- Verwaltung von Typologien für Türen und Fenster.
- Metrische Skala mit Indizes des Lesens.
- Unterstützen Zwischenwalze.
- Speichern Schneiden Liste von USB-Stick.
- Schneid inkrementelle oder Schritt-für-Schritt.

ÉQUIPÉE D'UN CONTROLE QUI COMPREND:

- Contrôle touch-screen TS7002 de 12".
- Insertion de données depuis une clé USB.
- Gestion des typologies de bâtis.
- Échelle métrique avec des indices de la lecture.
- Support rouleau intermédiaire.
- Mémorisation listes de coupe depuis une clé USB.
- Coupe incrémentielle ou étape par étape.

EQUIPADO COM CONTROLE, QUE INCLUI:

- Touch-screen controle TS7002 de 12".
- Inserção de dados via chave USB.
- Gestão de Tipos de acessórios.
- Escala métrica com índices de leitura.
- Suporte de rolo intermediário.
- Armazenando listas de corte de chave USB.
- Cortando incremental ou passo por passo.

ОБОРУДОВАН СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ НАЖИМА

- Сенсорный экран управления TS7002 12".
- Ввод данных с помощью USB-флеш-карты.
- Управление типами оснастки.
- Метрическая линейка с цифрами.
- Промежуточный ролик для поддержки.
- Сохранение в памяти списков резки, вводимых с ключа USB.
- Резка с приращением или пошаговая.

OPTIONALS

- Fixed head roller conveyor with vertical rolls 2,5mt.
- Kit lubrication by micro drop with pure oil.
- Uninterruptible power unit (220V - 50Hz - 250VA).
- Tungsten carbide saw blade 600mm.
- Emulsified cutting oil in tank 20l.
- Calibre profiles height.
- Support intermediate roller.
- Label Printer.
- Chippings conveyor belt.

OPCIONALES

- Mesa de rodillos con rodillos verticales 2,5mt, cabeza fija
- Kit lubricación de corte, por micro gota con aceite puro.
- Estabilizador (220V - 50 Hz - 250 VA).
- Sierra de widia 600 mm.
- Aceite de corte emulsionado, en bidon de 20l.
- Calibre altura de los perfiles.
- Soporte rodillo intermedio.
- Impresora de Etiquetas.
- Cinta transportadora viruta.

SONDERZUBEHOER

- Rollgang mit vertikalen Rollen 2,5mt am Schneideinheit fixiert.
- Kit Schmierung der Schneide durch Mikrotropfen mit reinem Öl.
- Notstromaggregat (220 V - 50 Hz - 250 VA).
- HM Sägeblatt Durchm. 600mm.
- Emulgiert Schneidöl im Tank 20l.
- Kaliber Höhenprofile.
- Unterstützen Zwischenwalze.
- Etikettendrucker.
- Chip-Förderband.

EQUIPEMENT SUR DEMANDE

- Convoyeur à rouleaux avec des rouleaux verticaux 2,5mt tête fixée.
- Kit lubrification coupe, par micro-goutte avec huile pure.
- Groupe de continuité (220V - 50Hz - 250VA).
- Lame en carbure 600mm.
- Huile de coupe émulsionnée, 20l.
- Calibre pour hauteur des profils.
- Support rouleau intermédiaire.
- Label printer.
- Convoyeur pour copeaux.

OPÇÕES

- Mesa de rolo com rolos verticais 2,5mt cabeça fixo.
- Kit de lubrificação corte, para microgota com óleo puro.
- Acumulador de corrente (220V - 50Hz - 250VA).
- Disco pastilhado 600mm.
- Oleo de corte emulsionado, lata 20lts.
- Calibre altura dos perfis.
- Suporte de rolo intermediário.
- Etiquetadora.
- Correia transportadora Chip.


АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

- Рольганг с вертикальными роликами на 2,5 т с фиксированной головкой.
- Система смазки для процесса резки с помощью капельной подачи чистого масла.
- ИБП (220В - 50Гц - 250ВА).
- Видиевый диск 600 мм.
- Масло для резки в виде эмульсии в баке на 20 л.
- Калибр для высоты профилей.
- Промежуточный ролик для поддержки.
- Принтер для этикеток.
- Конвейерная лента для удаления опилок и стружки.




Sede operativa e stabilimento
Via Larga, 19 - 47843 Misano Adriatico (RN)
Tel. 0541 614454 - 080 8987077
info@mepalitalia.it - www.mepalitalia.it


grafica: www.riccardospinanti.it




Mepal italia

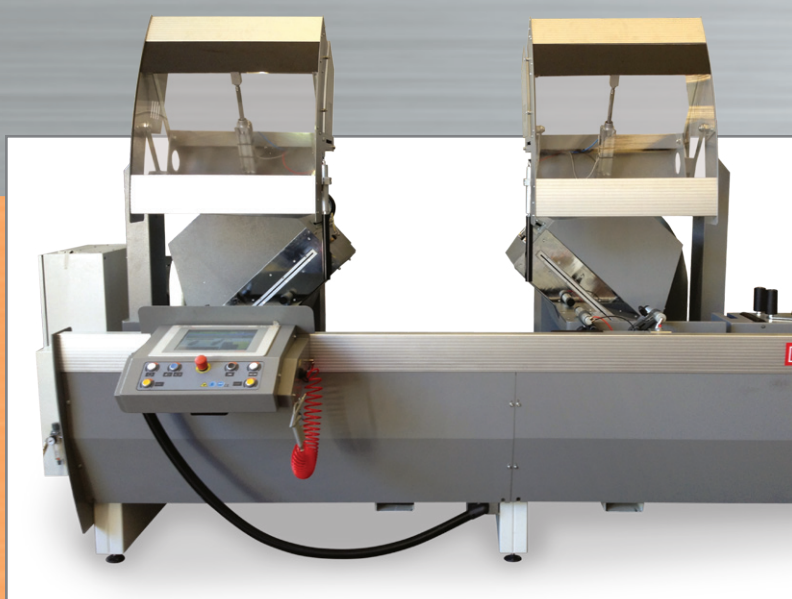

Testa sx e testa dx a 135°


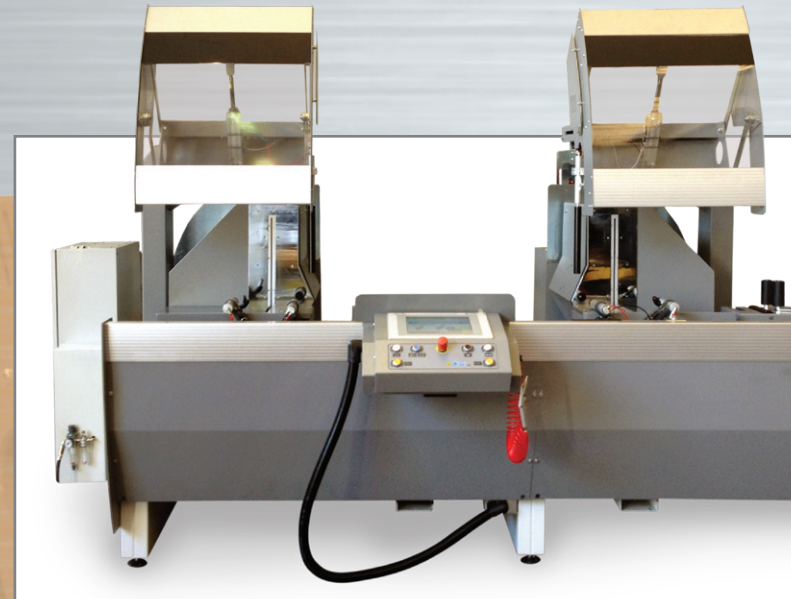


Testa sx e testa dx a 90°

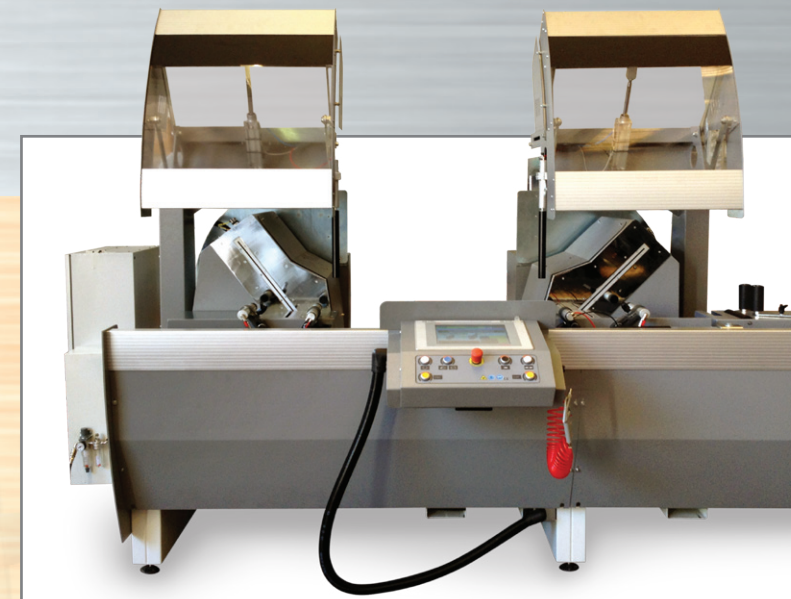


Testa sx e testa dx a 45°


Diagramma di taglio troncatrice Fly con lama Ø 600mm (tolleranza±3mm)

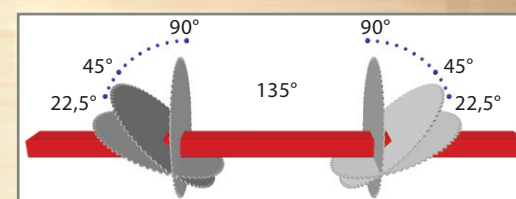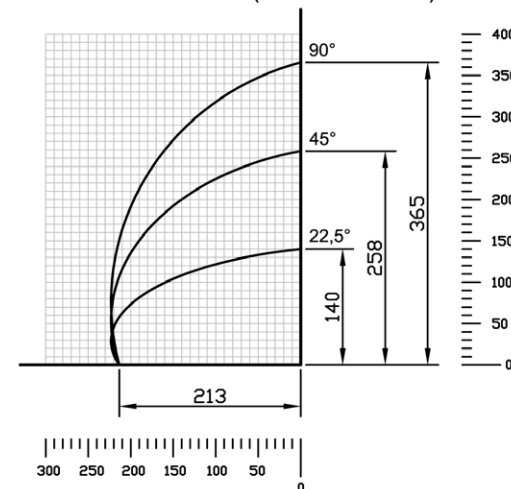

VERSIONE STANDARD 90°/22,5°

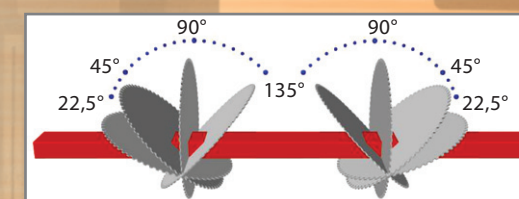

VERSIONE "DRV" REVERSE 22,5°/90°/135°

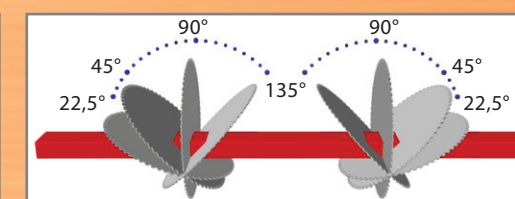

VERSIONE "GE" GRADI ELETTRONICI 22,5°/90°/135°

CARATTERISTICHE TECNICHE

Troncatrice doppia testa con unità di sinistra fissa e destra mobile con spostamento automatico comandato da controllo numerico. Inclinazione dell'unità di taglio con battute meccaniche per le gradazioni intermedie.

Completa di morse orizzontali e verticali pneumatiche con dispositivo di bassa pressione, protezione perimetrale integrale della zona di taglio, rulliera su testa mobile 2,5 mt, lubrificazione utensile.

Nr.2 lame Ø600mm.

Nr.2 motori 4 kW.

EQUIPAGGIATA CON CONTROLLO COMPRESO DI

Controllo touch-screen TS7002 da 12".

Inserimento dati tramite chiavetta USB.

Gestione tipologie di infissi.

Riga metrica con indice di lettura.

Supporto rullo intermedio.

Memorizzazione liste di taglio introducibili da chiave USB.

Taglio incrementale o passo-passo.

FLY 600 

ACCESSORI A RICHIESTA

Rulliera con rulli verticali 2,5mt testa fissa.
Kit lubrificazione del taglio a microgoccia con olio puro.

Gruppo di continuità (220V – 50Hz – 250VA).

Lama width 600mm.

Olio da taglio emulsionato, in tanica 20l.

Calibro altezza profili.

Supporto rullo intermedio.

Stampante etichette.

Nastro evacuatore truciolo.



CNC touch-screen TS7002 da 12"

DISPONIBILE IN TRE VERSIONI:

FLY 600 S STANDARD

FLY 600 DRV REVERSE

FLY 600 GE CON GRADI ELETTRONICI

Ingombro			
Overall dimensions - Abmessungen - Dimensiones - Dimensões - Encombrement			
	L	W	H
4000	5640	2050	1930
5000	6640	2050	1930

