


ACK 550

Scie montante
Up-Cutting Saw Machine
Cortadora de Descarga Superior

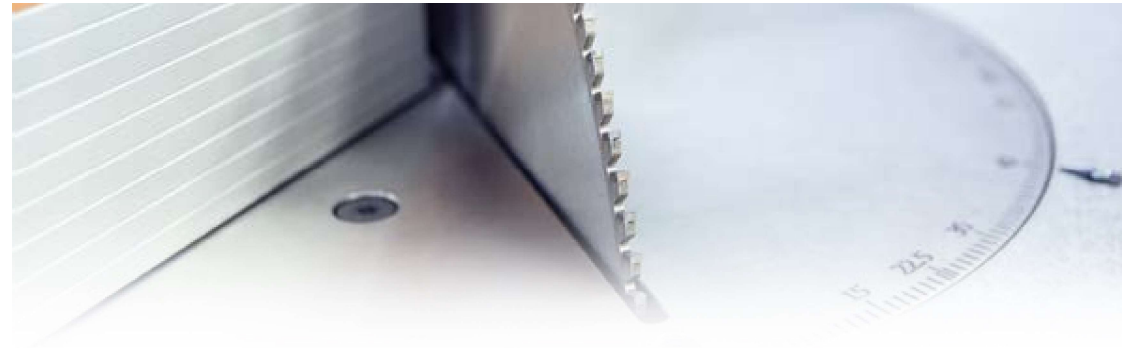

ACCESSOIRES STANDARD

- Scie de Ø 550 mm
- Système de refroidissement de la scie par pulvérisation
- Convoyeur MKN 301 (3 m)
- 2 x étau vertical et 1 x horizontal,
- Pistolet pneumatique

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Set de marquage laser montrant la ligne de coupe
- Scie additionnelle de 550 mm
- Système d'aspiration de copeaux par vide VCE 1570
- Convoyeur DKN 302- 452- 602
- HDL 400 - 700
- 1 x étau horizontal,

STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with saw blade Ø 550 mm
- Spray saw blade lubrication system
- MKN 301 roller conveyor (3 m)
- 2 x vertical and 1 x horizontal clamps
- Air gun

OPTIONAL ACCESSORIES

- Laser marker set to indicate the cutting line
- Additional saw blade Ø 550 mm
- VCE 1570 chip vacuum extractor
- DKN 302-452-602 end-stops
- HDL 400 - 700
- 1 x horizontal clamp

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Sierra de Ø 550 mm
- Sistema de refrigeración de sierras via esprayado
- Cinta Transportadora MKN 301 (3 m)
- 2 abrazaderas verticales y 1 horizontal
- Martillo neumático

ACCESORIOS OPCIONALES

- Set de señalización laser que muestra la línea de corte
- Sierra adicional de 550 mm
- Sistema de aspiración de limaduras VCE 1570
- Cinta transportadora DKN 302-452-602
- HDL 400 - 700
- 1 abrazadera horizontal



ACK 550 est une découpeuse conçue pour le découpage gradué ou droit des profilés en PVC et aluminium de larges dimensions, avec la scie de Ø 550 mm

ACK 550 is designed for the straight or angular cutting operations of the large size of profiles made of PVC and aluminium materials by means of Ø 550 mm of saw blade.

ACK 550 es una cortadora con una sierra de Ø 550 mm diseñada para cortar perfiles de anchas dimensiones de PVC y aluminio, en grados o de forma recta.

Application de commande à deux mains	Two-hand safety operation	Operaciones con mando doble
Coupe avec ressort en direction de droite et de gauche aux angles de 75°, 60°, 45° - 30°, 22.5°, 15° - 0°	Location points at 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0° both left and right	Corte con muelle en dirección izquierda o derecha en ángulos de 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0°
Coupe précise à tous les degrés intermédiaires à -75° gauche et +75° droite	Pivoting range from -75° left to +75° right infinitely adjustable	Corte preciso en cualquier grado intermedio entre -75° izquierdo y +75° derecho
Mouvement de scie à commande hydropneumatique	Hydro-pneumatic saw feed	Movimiento de sierra controlado hidroneumáticamente
Vitesse de départ réglable de la scie	Adjustable saw blade feeding speed	Salida de descarga de sierra configurable
Éclairage LED en cabine	Interior LED lighting	Iluminación LED para la cabina
Couvercle de protection ouvrable pneumatiquement	Pneumatically opening safety guard	Tapa de protección que se abre neumáticamente
Relais de sécurité avec verrouillage du capot supérieur et inférieur	Safety locking switches on top guard and front door	Relé de seguridad con cierre con llave de la tapa superior y la tapa inferior
Serrage pneumatique de l'étau à double pression pour la protection de la main de l'opérateur	Double acting clamps for operator safety	Sujeciones de abrazadera de presión neumática doble para proteger las manos del operador

ACK 550 (Ø550 MM)

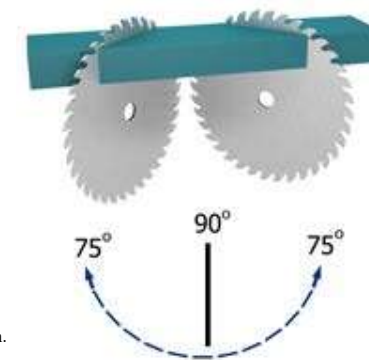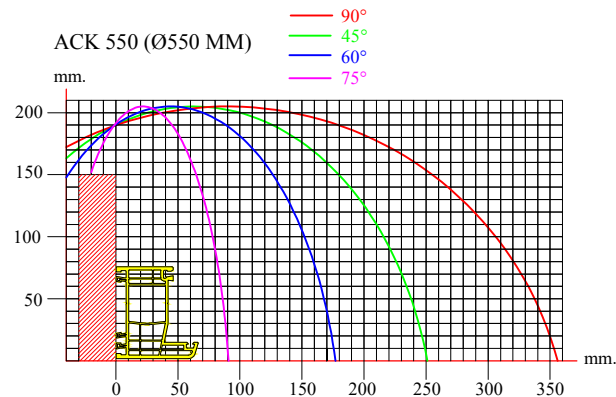

Technical Features	Power	Blade	Speed	Pressure	Dimensions	Weight
ACK 550	4kW-3 P 400V 50-60Hz	D:550 mm d:30 mm	2400 D/diak. RPM	6-8 bar 160L/diak. L/min.	LxHxW cm 1313x1560x 106	373 kg. 413 kg.



VCE 1570
Système d'aspiration de copeaux par
Vacuum Chip Extractor
Aspiradora de limaduras VCE