

ACK 700

Scie montante
Up-Cutting Saw Machine
Cortadora de Descarga Superior



ACCESSOIRES STANDARD

- Scie de Ø 700 mm & moteur de 4 kW
- Système de refroidissement de la scie par pulvérisation
- Convoyeur MKN 301 (3 m)
- 2 x étau vertical et 2 x étau horizontal,
- Pistolet pneumatique

STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with saw blade Ø 700 mm and 4 kW motor
- Spray saw blade lubrication system
- MKN 301 roller conveyor (3 m)
- 2 x vertical and 2 x horizontal clamps
- Air gun

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Sierra de Ø 700 mm testere y motor de 4 kW
- Sistema de refrigeración de sierras via esprayado
- Cinta transportadora MKN 301 (3m)
- 2 abrazadoras verticales y 2 horizontales
- Martillo neumático

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Set de marquage laser montrant la ligne de coupe
- Scie additionnelle de 700 mm
- Système d'aspiration de copeaux par vide VCE 1570
- Convoyeur DKN 302-602

OPTIONAL ACCESSORIES

- Laser marker set to indicate the cutting line
- Additional saw blade Ø 700 mm
- VCE 1570 chip vacuum extractor
- DKN 302-602 conveyor


ACCESORIOS OPCIONALES

- Set de señalización laser que muestra la línea de corte
- Sierra adicional de 550 mm
- Sistema de aspiración de limaduras VCE 1570
- Cinta transportadora DKN 302-602

Technical Features						
ACK 700	4 kW-3 P 400V 50/60Hz	D:700 mm d: 38 mm	2000 D/dak. RPM	6-8 Bar 180L/dak. Lt./min.	LxHxW cm 146x176x 117	500 kg. 550 kg.



VCE 1570
Système d'aspiration de copeaux par
Vacuum Chip Extractor
Aspiradora de limaduras VCE

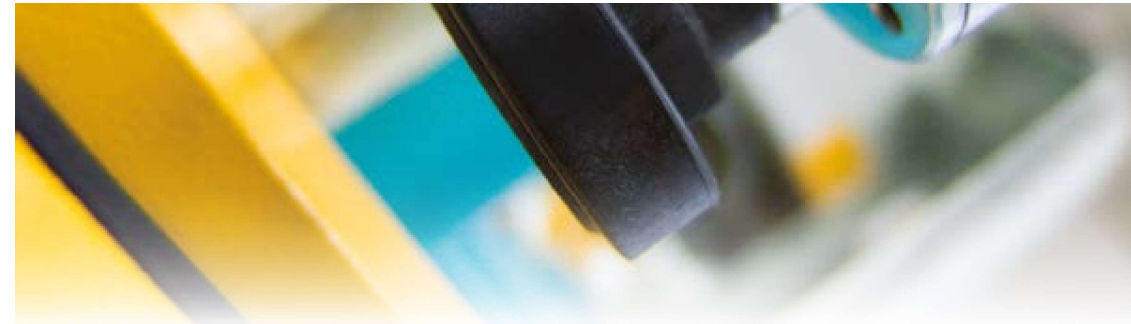

ACK 700 est une découpeuse conçue pour le découpage gradué ou droit des profilés en PVC et aluminium de larges dimensions avec la scie de Ø 700 mm

ACK 700 is designed for the straight or angular cutting operations of the large size of profiles made of PVC and aluminium materials by means of Ø 700 mm of saw blade.

ACK 550 es una cortadora con una sierra de Ø 700 mm diseñada para cortar perfiles de anchas dimensiones de PVC y aluminio, en grados o de forma recta.

Application de commande à deux mains	Two-hand run safety operation	Operaciones con mando doble
Coupe avec ressort en direction de droite et de gauche aux angles de 75°, 60°, 45° - 30°, 22,5°, 15° - 0°	Location points at 75°,60°,45°,30°,22.5°,15°,0° both left and right	Corte con muelle en dirección izquierda o derecha en ángulos de 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0°
Coupe précise à tous les degrés intermédiaires à - 75° gauche et + 75° droite	Pivoting range from -75° left to +75° right infinitely adjustable	Corte preciso en cualquier grado intermedio entre -75° izquierdo y +75° derecho
Mouvement de scie à commande hydropneumatique	Hydro-pneumatic saw feed	Movimiento de sierra controlado hidroneumáticamente
Vitesse de départ réglable de la scie	Adjustable saw blade feeding speed	Salida de descarga de sierra configurable
Éclairage LED en cabine	Interior LED lighting	Iluminación LED para la cabina
Capot de sécurité ouvrable pneumatiquement	Pneumatically opening safety guard	Tapa de protección que se abre neumáticamente
Relais de sécurité avec verrouillage du capot supérieur et inférieur	Safety locking switches on top guard and front doors	Relé de seguridad con cierre con llave de la tapa superior y la tapa inferior
Serrage pneumatique de l'étau à double pression pour la protection de la main de l'opérateur	Double acting clamps for operator safety	Sujeciones de abrazadera de presión neumática doble para proteger las manos del operador

