




# WILLY

## 225

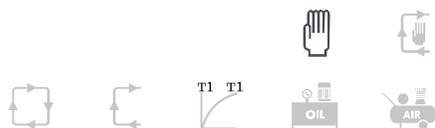

WILLY 225, pequena serra de bancada, manual, com disco em HSS, para cortes de 0° a 45° à esquerda.

Módulo para o "faça você mesmo" e instaladores, totalmente realizada em fusão de ferro fundido, disponível na versão monofásica com uma velocidade.

#### ALGUMAS CARACTERÍSTICAS:

- Coroa helicoidal e rosca sem fim de aço, cementada e rectificada, mergulhadas em banho de óleo.
- Cabeçote giratório com bloqueio mediante parafuso para realizar cortes em ângulo.
- Pega de comando IP55 com microinterruptor de 20 A para iniciar ou parar o movimento da lâmina.
- Sistema de lubrificação e refrigeração com bomba de membrana e tanque de recuperação.
- Batente ajustável para executar cortes da mesma medida.
- Máquina fornecida sem disco.
- Chaves, manual de instruções e para o pedido de peças sobresselentes.



### ACESSÓRIOS - PAG 61 - N° 02 - 05



mm	kW	rpm	mm	0°	∅	∅	∅	∅	kg
HSS 225x32x1,9	0,7	50	70	45°	225	65	60	225	30
					225	55	50	225	20
									38